

TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA 2 MM



POLYVIDA

**10 AÑOS DE
GARANTIA**



Retardante de
fuego



Resistente a
la corrosión



Aislamiento
acústico



Resistente al
impacto



Amigable al
medio ambiente




Color
duradero



Resistente al
clima

DATOS TÉCNICOS

Las tejas termo acústicas cresta alta, de PVC, son un producto que ofrece una duración y protección ante las inclemencias climáticas y unas características amigables, siendo así un material altamente calificado para la construcción de techados, cerramientos y cubiertas.

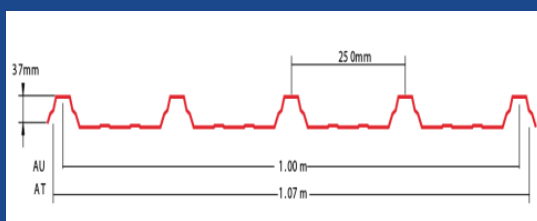

TEJA UPVC	
TIPO DE CRESTA	cresta alta
ESPESOR/CALIBRE	2 mm
LONGITUD	11.80 mts.
ANCHO TOTAL	1.0
ANCHO ÚTIL	1.0mts
PESO M2	3.82 kg/m²
CANTIDAD DE CRESTAS	5 crestas
ALTURA CRESTA	37mm
SEPARACIÓN CRESTA	250mm
CANTIDAD DE VALLES	4 valles
CANTIDAD DE RIGIDAZORES	8 und
TRASLAPO LONGITUDINAL	25 cm
TRASLAPO TRANSVERSAL	1 cresta
RESISTENCIA TÉRMICA	0.0345 K m/w
PENDIENTE MINIMA	10%
PENDIENTE MINIMA CON TRASLAPO	15%
VOLADIZO MAXIMO	25cm
RADIO MINIMO DE CURVATURA	16 mts
DISTANCIA ENTRE CORREAS (%) PENDIENTE	10% - 15% 15% - 20% >20%
	1,10 1,20 1,30

USELA EN:



Bodegas



Comercio



Viviendas



Fachadas



Colegios



cra. 22 No 14 60
Paloquemao - Bogotá, Colombia
av calle 68 22 43
siete de agosto - Bogotá, Colombia



601(1)8057412 - Paloquemao
601(1)9372432 - Siete de Agosto



asisgerencia@polyvida.com
carolina@polyvida.com




www.polyvida.com

FORMA DE INSTALACION




MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO

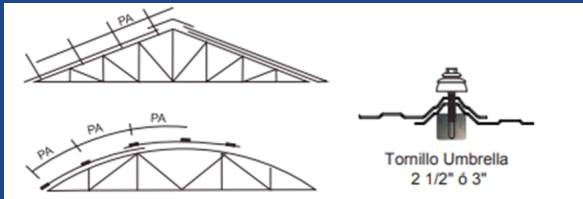

La fijación sobre las correas se realiza mediante el tornillo autoperforante. Los tornillos deben perforar en la zona superior de las cubiertas y a la mitad del traslape, en correas superiores y finales se deben instalar tornillos en cada cresta, en correas intermedias se deben instalar 5 tornillos por cada metro cuadrado considerando los extremos del tejado.

Haciendo el traslape de manera correcta, el empalme entre la cresta final y la inicial encajan perfectamente.

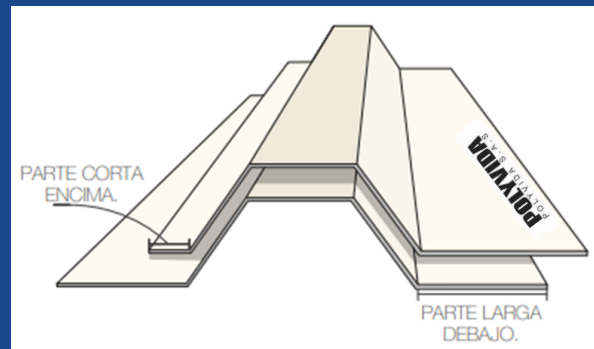

- La limpieza debe realizarse como mínimo 2 veces al año.
- Se debe hacer una revisión periódica de la instalación de la teja, para cerciorarse de que no hay empozamientos de agua, acumulación de mugre, principalmente en los traslapes.
- El numero de personas necesarias para manipular cada cubierta es proporcional a la longitud de la misma.



CABALLETE CRESTA ALTA 2 MM



POLYVIDA

10 AÑOS DE
GARANTIA

PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	MATERIAL	COLOR
caballete cresta alta	1,07	0,60	2 mm	PVC	Blanco

Accesorio en UPVC - PVC ideal para colocación en la cumbrera donde culmina la inclinación en la parte mas alta de dos tejas, Unicamente aplica para proyectos a dos aguas.



Set de fijación para teja cresta alta, se compone de un tornillo, capelote, tapa.

PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	MATERIAL	COLOR
teja traslucida (complemento)	11,80	1,07	1,5MM	PVC	Traslucido

Teja traslucida que permite el paso de la luz, pero no de los rayos directos. Resistentes a la exposición solar y al impacto, Flexibilidad y estabilidad dimensional.



cra. 22 No 14 60
Paloquemao - Bogota, Colombia
av calle 68 22 43
siete de agosto - Bogota, Colombia



601-8057412 - Paloquemao
601-9372432 - Siete de Agosto



www.polyvida.com